





Clapet anti-retour

Type VNR de 1/8" à 2"

Pression maxi : 350 bar

Sur demande, pression d'ouverture : 1 - 2 - 3 - 5 - 8 ou 10 bar


Possibilité de les fournir avec 1 perçage pour calibrer le retour d'huile.

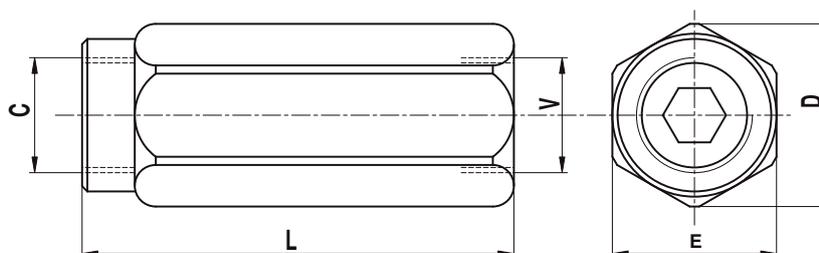

Référence	Désignation	Débit Maxi	Pression d'ouverture	V - C	L	E	D	Pression Maxi	Poids
		L/min	Bar	Gas	mm	mm	mm	bar	Kg
504.014.07101	VNR + perçage / 0,5mm 1/4"	20	±0,4/0,7	G 1/4"	62	19	21	350	0,104
504.014.07100	VNR 1/4"	45	±0,4/0,7	G 3/8"	68	24	26,5	350	0,184
504.038.07200	VNR 3/8"	70	±0,4/0,7	G 1/2"	77	30	34	350	0,322
504.012.07300	VNR 1/2"	110	±0,4/0,7	G 3/4"	88	36	40	350	0,492
504.034.07400	VNR 3/4"	160	±0,4/0,7	G 1"	105	41	46	350	0,676
504.100.07500	VNR 1"	250	±0,7/1	G 1 1/4"	135	55	63	300	1,646
504.114.07600	VNR 1 1/4"	350	±0,7/1	G 1 1/2"	145	60	69	300	1,950

COURBES DE PERTES DE DE CHARGE

calculées avec huile à 50°C et viscosité 30 cSt

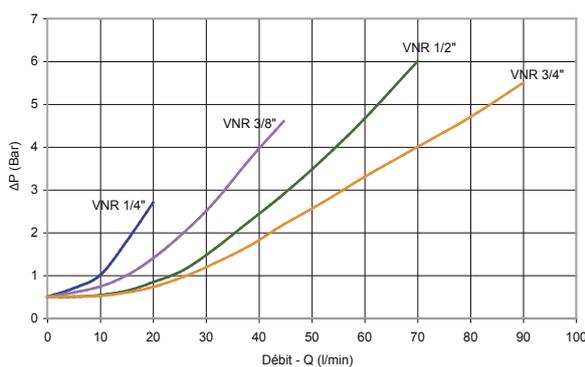

COURBES DE PERTES DE DE CHARGE

calculées avec huile à 50°C et viscosité de 30 cSt

