


Multiplicateurs de vitesse

Groupe 2

Vitesse entrée : 540 T/min - Vitesse sortie : de 810 à 2052 T/min
 Couple entrée : de 15,2 à 18,6 daNm - Couple sortie : de 4,2 à 11,9 daNm
 Puissance : 10 Kw
 Poids : 5.5 Kg

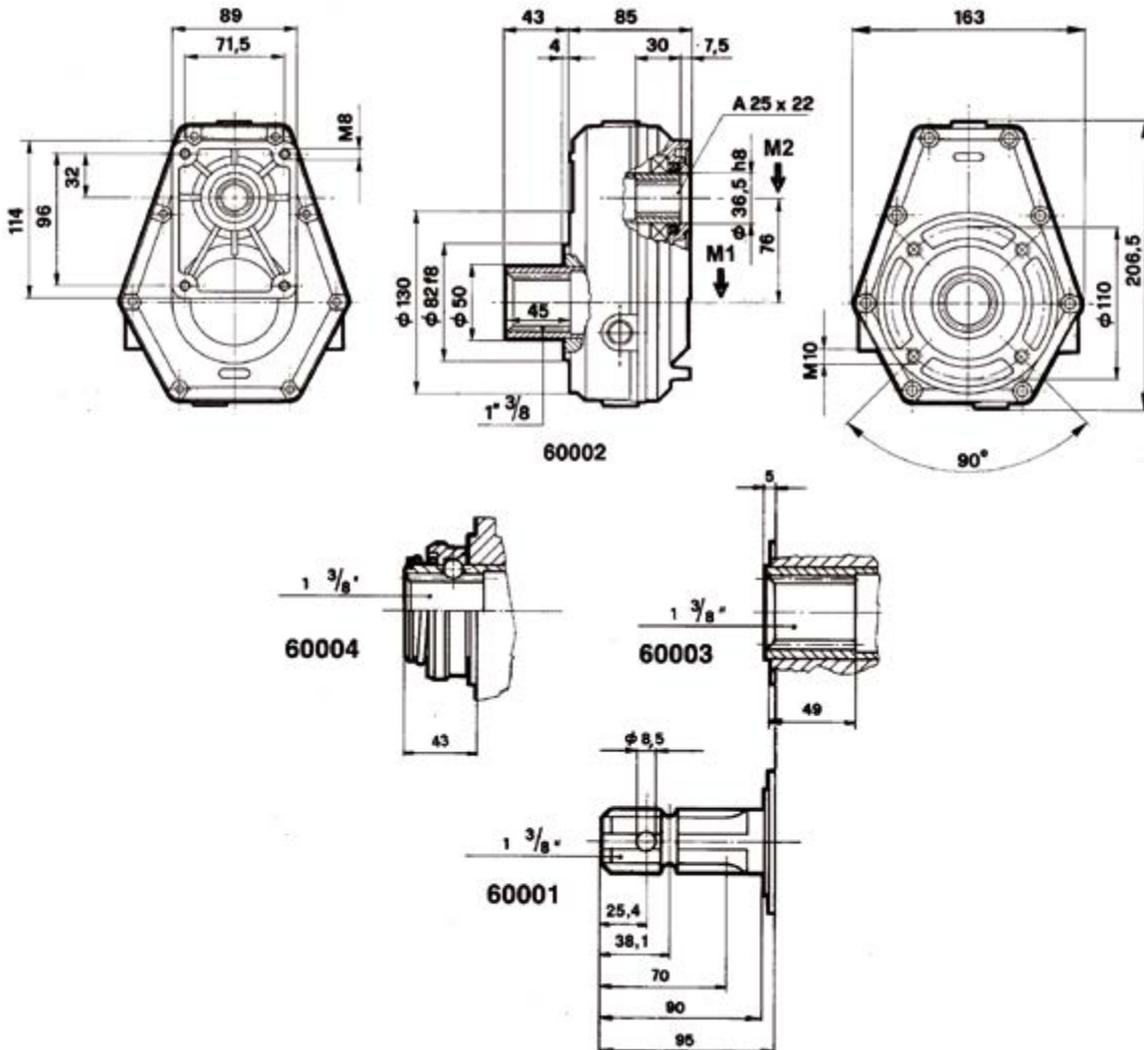

M1 (daNm) Couple entrée	M2 (daNm) Couple sortie	Vitesse entrée (tours/min)	Vitesse sortie (tours/min)	Rapport entrée/sortie	Puissance (Kw)
17.8	11.9	540	810	1.5	10
15.2	7.6	540	1080	2	10
16.5	6.6	540	1350	2.5	10
18	5.5	540	1620	3	10
18.6	5.8	540	1890	3.5	10
15.9	4.2	540	2052	3.8	10

Niveau d'huile maxi : 0.22L (livré sans huile)
 Type SAE 90

Pour information :

Noix d'accouplement pour pompe Gr 2, clavette 3,17 : 210.200.10005

Noix d'accouplement pour pompe Gr 2, clavette 4 : 210.200.10006